



取扱説明書

SPINDOCTOR

Overdrive preamp

スピンドクターは革命的なアナログオーバードライブプリアンプです。プリアンプとして、または高性能のディストーションペダルとして、ライブでの演奏やスタジオでのレコーディングであなたに多くの選択肢を与えてくれます。

どんな状況でもスピンドクターを最大限に活用するために、しっかりとこのマニュアルを読んでください。スピンドクターを知る事によって素晴らしいチューブドライブトーンを手に入れることが出来るでしょう。

ご注意!

1. ホコリや直射日光、極端な温度や湿度はユニットにダメージを与えますので、上記のような場所を避けて使用・保管してください。
2. 各部位はていねいにつまみ、落下させないようにご注意ください。
3. 電気製品ですので、水気から避けて使用・保管してください。
4. ユニットの汚れをふき取る際は、必ず乾いたクロス等をお使いください。

スピンドクターを使う

上部にメインコントロールがあります。これらの操作はとても簡単です。

1. チャンネルスイッチ(A,B,C,D)を選択する。
2. 選んだチャンネルのコントロールを設定する。
3. STORE を押してセッティングを保存する。

メインコントロール

CHANNEL switches:あなたが演奏で使う、または編集したいチャンネル(A,B,C,D)を選択します。

TUBE DRIVE knob:レベルを下げるとクリーンなチューブサウンドになり、上げるとオーバードライブが強くなります。

TONE CONTROL knob and BASS, MID, TREB, PRES buttons:パラメーターボタンを押し、ノブを使ってレベルを設定します。

OUT LEVEL knob:チャンネル全体のボリュームをコントロールします。

BOOST button:押すとハイゲインなサウンドになります。

STORE button:チャンネルのセッティングを保存します。

インプット・アウトプット

スピンドクターはいかなる状況でも、あなたが完全なサウンドを得るために必要なインプット、アウトプットオプションを搭載しています。


ギターを INPUT ジャックに繋ぎます。コンポアンプ、パワーアンプを使用する場合は OUTPUT ジャックから、スタジオミキサーやコンピューターのADコンバーターを使用する場合は SIM.OUT から繋ぎます。コンポアンプで使う場合は、スピンドクター底面の HI/LOW ボタンを UP の位置(低出力)にして下さい。

プリアンプとして使う場合(パワーアンプもしくはミキサー、ADコンバーターに接続する場合は) HI/LOW ボタンを DOWN の位置にして下さい。

スピンドクターはスタジオでのギターレコーディングにおいて素晴らしいプリアンプになります。スタジオにいるとき、本当のスピーカーキャビネットのサウンドをシミュレーションするために SIM.OUT を使ってみてください。SIM.LEVEL ノブはボリュームを調整し、FREQUENCY ノブはキャビネットの性質を決めます。

外部 MIDI 機器によって離れて操作することが出来る MIDI INPUT も持っています。MIDI 機能の使い方を学ぶために次を読んでください。

接続例

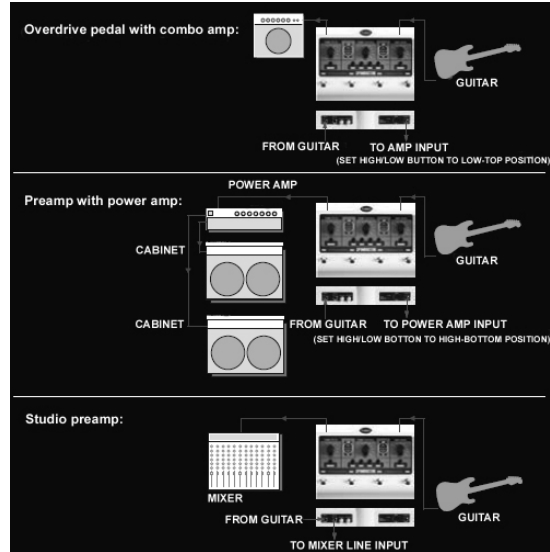


MIDI 設定

チャンネル数を4から127へ拡張し簡単に使える MIDI インプレメンテーションを搭載しています。それらのチャンネルは外部 MIDI 機器により作成、保存、選択ができます。

MIDI チャンネル1を通して通信するようプログラムされています。あなたの MIDI ボード上で、追加チャンネルとして MIDI プログラム5~127を使用できます。MIDI ボード上のチャンネルを使用している時、スピンドクターの4つのチャンネル表示ライトが全て点灯します。

また MIDI を使ってスピンドクターのチャンネルをレコーディングソフトに基づきコンピューターでコントロールすることも出来ます。例えば、あなたが楽曲を録音した時の設定を保存することができ、その曲を更に録音、編集する際には自動的に設定を呼び出します。

MIDI コントローラーやレコーディングソフトを使用する場合は、それらの説明書をよく読んで使用ください。

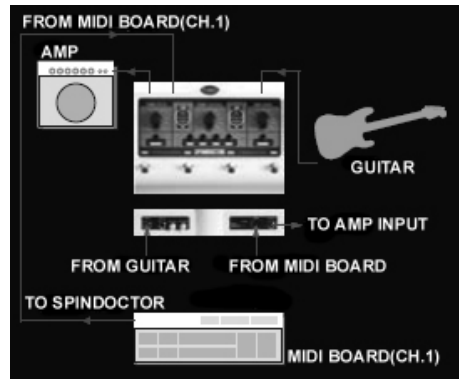

TECHNICAL SPECS

INPUT: 1/4" standard jack
 OUTPUT: 1/4" standard jack
 SIM.OUT: 1/4" standard jack
 MIDI input
 Power supply connect
 注意!!
 同梱の T-rex パワーサプライを使用ください。
 Input impedance: >1M Ohm
 Output impedance: <10Kohm
 Power supply: 100-240V AC, 50-60Hz
 Power consumption: max.30watts

Size: 255x186x65 mm
 (in box: 370x230x110 mm)
 Shipping weight: 3Kg

Powered by 2 high-grade T-rex
 12AX7 triode tubes

<http://www.markbass.it/>
 輸入販売元 荒井貿易株式会社

<http://www.ariaguitars.com/jp/>

〒464-8691 名古屋市中区千種区神田町12-2 Tel. (052) 711-3311 (代)
 東京 (03) 3268-8221 大阪 (06) 4704-5801 名古屋 (052) 722-7171

[spinductor_manual_200802]