

T-rex USER'S GUIDE

この度はT-レックス製品をお買いいただき、誠に有難うございます。本機の特徴を十分に発揮していただくため、以下の取扱い説明をご一読の上ご使用ください。



ROOM MATE

ルームメイト チューブリヴァーブ

「ルームメイト」は、最先端のテクノロジーとアナログな技巧を組み合わせ、素晴らしいヴィンテージ・リヴァーブ・サウンドを生み出すチューブ搭載のリヴァーブです。MODEの切り替えにより4つのプリセット(SPRING、ROOM、HALL、LFO)のサウンドを簡単に再現します。このMODEに加えMIX、DECAY、HICUTを調整する事で多彩なサウンドメイクが可能。ステレオ出力にも対応した高機能リヴァーブです。

MIX

原音とエフェクト音の割合を調整します。右に回すほどリヴァーブの効果が大きくなります。

Light

ONの時に点灯します。入力信号があまりに大きいと緑から黄色、赤へと変化します。

MODE

4種類のプリセットを選択します。
SPRING: スプリングリヴァーブのサウンドを再現します。
ROOM: 部屋での残響を再現します。
HALL: コンサートホールでの残響を再現します。
LFO: アコースティックギターに最適なコーラスを伴うリヴァーブを再現します。

LEVEL

アンプへの出力レベルを調整します。

DECAY

残響の長さを調整します。右に回すほど長くなります。

HICUT

リヴァーブ音の高域をカットします。カットする事でよりヴィンテージなサウンドを再現します。

ON/OFF

ON/OFFを切り替えます。

[SPECS]

Power supply: 12V DC, 800 mA external power supply
 Power consumption: 12V DC, 300 mA, 5 Watts
 Controls: MIX, LEVEL, DECAY, MODE, HICUT, GAIN
 Modes: SPRING, ROOM, HALL and LFO
 Connectors: Input, Output (Left & Right), 12V DC Jack
 Depth: 120mm
 Width: 100mm
 Height: 35mm
 Weight: 660g


[付属品: 12V AC アダプター]

GAIN

入力信号のレベルを下げます。入力レベルが大きすぎて歪んでしまう場合に使用します。

【補足】 バッテリーの交換: フタの正しい開け方。

下記の注意を必ずお読みください。

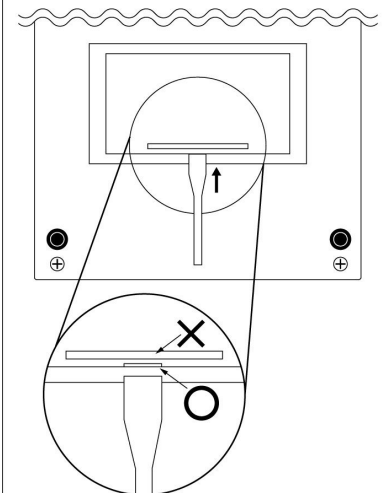

マイナスの精密ドライバーなどを使い、バッテリーボックスのフタに付いている、小さなくぼみを押して、フタを持ち上げてください。
 ご注意: 小さなくぼみの上にある、細長い溝の方(X印)を誤って押したりドライバーなどを差し込んだりすると、フタが破損する恐れがございますので、ご注意ください。

ルームメイトはステレオ出力が可能となっています。モノラルで使用する場合、OUTPUT L、Rどちらへ接続しても使用できます。

ご注意!

- ホコリや直射日光、極端な温度や湿度はユニットにダメージを与えますので、上記のような場所を避けて使用・保管してください。
- 各部位はていねいにつかい、落下させないようご注意ください。
- 電気製品ですので、水気から避けて使用・保管してください。
- ユニットの汚れをふき取る際は、必ず乾いたクロス等をお使いください。

重要!

- 乾電池の電圧が落ちてくると、LEDが暗くなる、音がひずむ、などの症状があらわれます。その際にはすみやかに乾電池を交換してください。
- 古い乾電池は液漏れなどをおこし、エフェクタの電気回路に悪影響を及ぼします。パワーがなくなりかけている乾電池はすみやかに交換してください。

* 本製品の仕様およびデザインは品質向上のため予告なく変更する場合がございます。

[輸入販売元: 荒井貿易株式会社]