

'59 Bassguy User Manual

NUX

Reissue Series

安全上のご注意

- 表示された電圧でご使用ください。表示以外の場合、火災、感電、破損の原因になります。
- 本機の裏ぶたやカバーを開けたり、分解、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。修理はお買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 本機は湿気の多い環境、高い温度の場所、日光が直接あたる場所での使用は避けてください。
- 長い時間使用しない場合は接続を外してください。
- 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 本製品は FCC 規制パート 15 によるクラス B デジタル製品の制限に準拠しています。このため本製品の操作を行う際には、以下の 2 つの条件に従います。
 - (1) 本機器が有害な電波障害の原因となる可能性はないこと。
 - (2) 不本意な操作による電波障害を含む何らかの電波障害を本製品が受けた場合、それを受け入れなければならないこと。

本取扱説明書は大切に保管してください。


※ 他社メーカーの商標は、サウンドモデリングされたトーンを表現するための参考としてのみ使用されています。各社の商標または登録商標であり、NUXと関係するものではありません。

'59 Bassguy オーバードライブは、Fender '59 Bassmanアンプの伝説的なトーンを再現。アンプの特徴でもあるジャンパー接続を再現するJUMPスイッチを搭載しています。

Overview

- Legendary Fender '59 Bassman amplifier.
- Classic knobs and panel design.
- Jump toggle, Normal and Bright channel 'Jumpering' simulation.
- 100% Analog circuit.
- True bypass.

各部の機能と名称

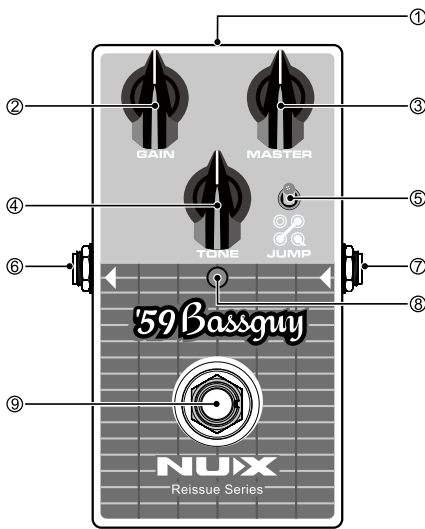

1. POWER Jack

9V、センターマイナスのパワーサプライ(ACアダプター)を接続します。NUX ACD-006A アダプターの使用をお勧めします。使用するアダプターによってはノイズや誤動作の原因となる場合があります。

2. GAIN Knob

入力信号のゲインレベルを調整し、歪み量を設定します。

3. MASTER Knob

アウトプットレベル（音量）を設定します。

4. TONE Knob

高音域を設定しトーンの明るさを調整します。

5. JUMP Toggle Switch

2つの異なるトーンを切り替えます。
ダウンポジション: 透明感のあるドライブサウンド。
アップポジション: 高音域を強調したブライトなサウンド。

6. OUTPUT Jack

アンプ側のケーブルを接続します。（出力）

7. INPUT Jack

ギター側のケーブルを接続します。（入力）
このジャックに差し込むとペダルの電源がONになります。使用しない時はケーブルを抜いてください。

8. LED Indicator

エフェクトがONの時、点灯します。


9. ON/OFF Switch

エフェクトのON/OFFを切り替えます。

電池での使用

'59 Bassguy は電池（006P型9V）でも使用が可能です。スナップコードに電池を接続し、バッテリーを収納します。電池が少なくなるとLEDが暗くなったり、エフェクト音が弱くなったり、ひどく歪む場合がありますので、新しい電池に交換してください。

INPUT Jack にプラグが接続されていると電池を消耗しますので、使用しない時はプラグを抜いてください。



製品仕様

※仕様は予告なく変更となる場合があります。

- Input impedance: 1M Ohms
- Output impedance: 820 Ohms
- Power: 9V battery or external 9V adaptor delivering regulated minimum 200mA (DC 9V)
- Dimensions: 121(L) x 77(W) x 48(D) mm
- Weight: 250 g

付属品: 取扱説明書（本紙）



保証・その他

- 万一、保証期間内(お買い上げ1年以内)に製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、お買い上げ店を通じ弊社にこの保証書を添えてお付け下さい
- 必要事項が明記されていない場合は保証が実行されない場合がございますのでご注意ください。なお、本書は再発行しませんので大切に保存していただけますようお願い申し上げます。

免責事項について

下記の場合は保証の対象とならず、有償修理となりますのでご注意ください。

- 1) 本保証書がない場合、また、記載内容に不備がある場合
- 2) 取扱説明書に記載された内容以外により不備が発生した場合
- 3) お買い上げ後の使用上の誤り、改造、輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷などの想定外の災害などによる故障及び損傷
- 5) 消耗品の交換
- 6) 日本国内以外での使用

- 保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。
- この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- 接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- この取扱説明書につきましては、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がございましたらご連絡ください。
- 本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

NUX（ニューエックス）輸入販売元 荒井貿易株式会社
<http://www.ariaguitars.com/jp>

〒464-0077 愛知県名古屋市中千種区神田町12-2 荒井貿易株式会社

