


# Mighty Air -Firmware Update Instruction-

## ファームウェア、アップデーターのダウンロード

NUX 「Mighty Air」の製品ページ (<https://www.nuxefx.com/mighty-air.html>) 最下部から、  
"Mighty Air Firmware (Mac or Windows)" をダウンロードします。  
ダウンロードしたファイルは圧縮されていますので解凍してください。

1. Mighty Air の電源を切り、付属の USB-C ケーブルを使用してパソコンと接続します。

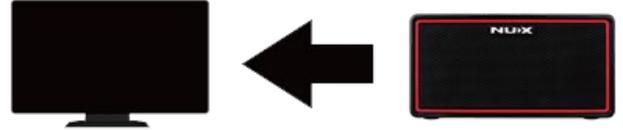

2. 「NEX DFU Updater (NEX Device Updater.exe)」を起動します。



3. TAP ボタンを押しながら Mighty Air の電源を入れます。  
PC と接続されると NEX DFU Updater 上部にデバイス名が表示されます。



4. NEX DFU Updater の「Select File」を選択し、Mighty Air Firmware フォルダ内の BIN ファイル (~.bin) を選択します。「Start Update」を選択し、アップデートを開始します。

※ アップデート中に USB ケーブルを抜かないように注意してください。

アップデートが完了したら、NEX DFU Updater を終了し、Mighty Air の電源を切り、USB ケーブルを抜いてください。

