

BUSKING 200FR (NBA-200FR)

User Manual



使用上のご注意

- 表示された電圧でご使用ください。表示以外の場合、火災、感電、破損の原因になります。
 - 本機の裏ぶたやカバーを開けたり、分解、改造をしないでください。火災、感電、破損の原因になります。
 - 火災、感電を避ける為、湿気の多い環境、高い温度の場所での使用は避けてください。
 - 長い時間使用しない場合は接続を外してください。
 - 火災、地震、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または過失、誤用、その他異常な条件下での使用による損害に関して、当社は一切責任を負いません。
 - 本製品はFCC規制パート15によるクラスBデジタル製品の制限に準拠しています。このため本製品の操作を行う際には、以下の2つの条件に従います。
(1)本機器が有害な電波障害の原因となる可能性はないこと。(2)不本意な操作による電波障害を含む何らかの電波障害を本製品が受けた場合、それを受け入れなければならないこと。
- 本取扱説明書は大切に保管してください。


システムの概要

バスキング200FRは大容量リチウムバッテリーを内蔵。音質、出力、重量の絶妙なバランスを実現し、屋外での使用はもちろん、屋内での使用にも柔軟に対応します。フルレンジかつ比較的ニュートラルな周波数特性によりバランスのとれたサウンドを実現。楽器、ボーカル、音楽再生を問わず、クリアで心地よいサウンドを再現します。

主な特徴

- 最大6時間使用が可能なバッテリーを内蔵
 - 8"フルレンジスピーカー x1、3"ツイーター x2
 - 最大276WのクラスDアンプ
 - EQコントロール付きの独立した2つの入力チャンネル
- プロ仕様のデジタルリバーブエフェクトを内蔵
 - ライブストリーミングや内部録音に便利なスマートフォン用のボリューム調整付きIN/OUT端子を装備
 - 付属のNBT-1モジュールを接続してBluetoothオーディオ再生に対応

各部の機能と名称

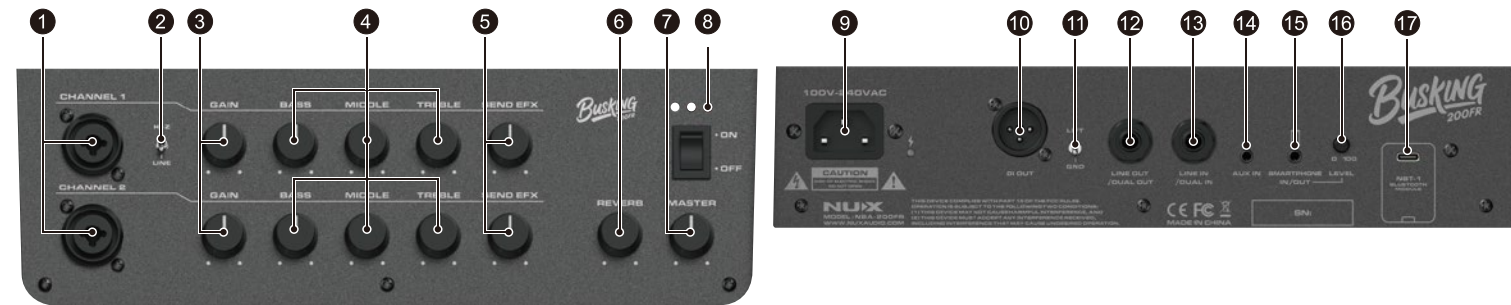

- 1. Combo Jack**
1/4" or XLR オーディオケーブルを使用して楽器やマイクを接続します。(入力)

2. Input Signal Selector Switch (CHANNEL 1)
パッシブギターなどハイインピーダンスの楽器を接続する際は「HI-Z」を選択します。デジタル楽器、アクティブギターを接続する際は「LINE」を選択します。

3. GAIN Knob
各チャンネルの入力ゲインを調整します。

4. 3-BAND EQUALIZER Knobs
各チャンネルの各音域 (BASS: 低音域、MIDDLE: 中音域、TREBLE: 高音域) をそれぞれ調整 (ブースト/カット) します。

5. SEND EFX Knob
各チャンネルのリバーブエフェクトに送る信号の量を調整します。

6. REVERB Knob
リバーブエフェクトの音量を調整します。

7. MASTER Knob
全体の出力レベル (最終出力音量) を調整します。

8. Power Switch & Battery Level Indicator
電源のON/OFFを切り替えます。ランプはバッテリーの充電レベルを表します。
3点灯: 100% > Battery > 70%
2点灯: 70% > Battery > 40%
1点灯: 40% > Battery > 15%
1点減: 15% > Battery
オートOFF: バッテリー駆動時に30分間信号入力が無いと自動的に電源が切れます。また、バッテリー残量が5%未満になるとバッテリー保護のため、電源が切れます。
※ オートOFF機能はAC電源接続時には適用されません。

9. AC Power Socket & Charging Indicator
付属のACケーブル (電源ケーブル) を接続します。充電中はランプが点灯します。(赤: 充電中、緑: 充電完了)
- 13. LINE IN / DUAL IN Jack**
1/4" オーディオケーブルを使用して入力します。(アンバランス信号)
※ 接続した機器の音量は、接続した機器の音量設定に依存します。音量コントロールを備えたローインピーダンス機器 (エフェクトプロセッサ、電子ドラム、デジタルピアノなど) を接続しての使用をおすすめします。

DUAL OUT & DUAL IN Jackを使用してBUSKING 200FRスピーカーを2台接続して使用することができます。スピーカーの「DUAL OUT」からもう一台のスピーカーの「DUAL IN」へ互いに接続。2台同時に同じ音を鳴らすことができます。


14. AUX IN Jack
音楽プレイヤーなどを接続できる入力ジャック。1/8" TRSオーディオケーブルを使用して接続します。

15. SMARTPHONE IN / OUT Jack
1/8" TRSオーディオケーブルで接続してオーディオ信号入力端子としての使用が可能。または、1/8" TRRSケーブルでスマートフォンなどに接続することで、ライブストリーミングや内部録音用の出力端子としても使用することができます。

16. LEVEL Knob
SMARTPHONE IN / OUT Jackに接続したスマートフォンなどモバイルデバイスへの出力レベル (音量) を調整します。


17. USB-C Port
付属のNBT-1 Bluetoothアダプターを接続。スマートフォンなどとBluetooth接続して音楽などを再生することが可能です。

18. Speaker Stand Installation
スピーカースタンド取付用のソケットが装備されています。(取付ポートの直径 35mm)
※ スタンドは付属していません。
※ 2026年6月現在、N U X社よりスピーカースタンドは販売されておりません。サイズの合う汎用スタンドをご利用ください。

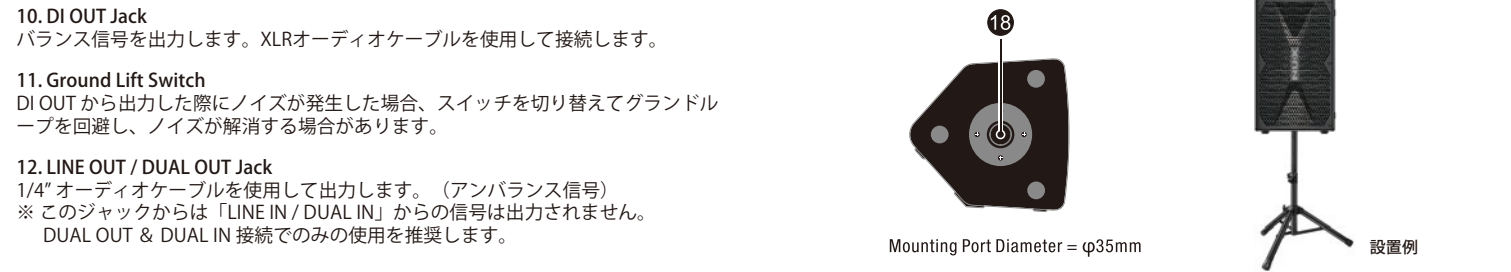


設置例


Scenario 1

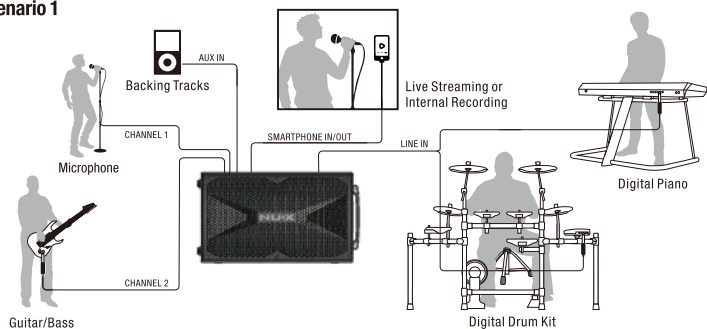

Scenario 2

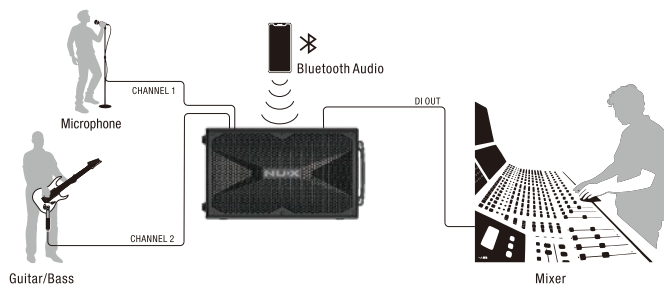

Scenario 3

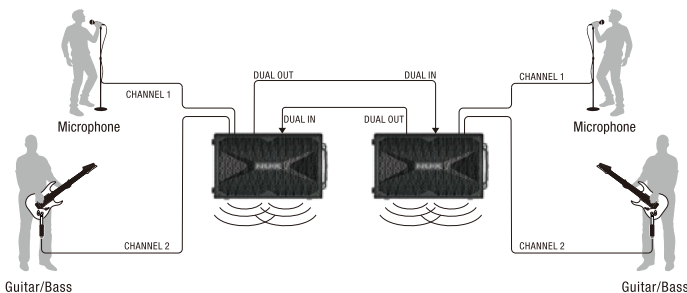

Specifications

- Impedance
 - Channel 1: Hi-Z 1MΩ, Line 10KΩ
 - Channel 2: Hi-Z 1MΩ
 - AUX In: 20KΩ
 - Smartphone In/Out: 20KΩ / 470Ω
 - Line In / Dual In: 100KΩ
 - Line Out / Dual Out: 200Ω
 - DI Out: 300Ω

- Speakers: 8" Full-Range Speaker x 1; 3" Tweeter x 2

- Frequency Response: 60Hz–20kHz

- Amplifier: Class-D

- Output Power: 276W (AC Power) / 236W (Battery)

- Built-in Lithium Battery: 4400mAh, approx. 6 hours

- Dimensions: 462(L) x 261(W) x 272(H) mm

- Net Weight: 9.4 kg

※仕様は予告なく変更されることがあります。

付属品: 電源ケーブル、1/8" TRRSオーディオケーブル、NBT-1 Bluetoothモジュール、マニュアル（本紙）

保証規定

■万一、保証期間内(お買い上げ1年以内)に製造上の不備に起因する故障の生じた場合は、お買い上げ店を通じ弊社にこの保証書を添えてお申付け下さい

■必要事項が明記されていない場合は保証が実行されないことがございますのでご注意ください。なお、本書は再発行しませんので大切に保存していただけますようお願い申し上げます。

免責事項について

下記の場合は保証の対象とならず、有償修理となりますのでご注意ください。

- 1) 本保証書がない場合、また、記載内容に不備がある場合
- 2) 取扱説明書に記載された内容以外の原因により不備が発生した場合
- 3) お買い上げ後の使用上の誤り、改造、輸送、移動、落下などによる故障及び損傷
- 4) 火災、地震、水害、落雷などの想定外の災害などによる故障及び損傷
- 5) 消耗品の交換
- 6) 日本国内以外での使用

●保証書に記載されている保証がすべてであり、この保証の外は、明示の保証・黙示の保証を含め、一切保証しません。

●この取扱説明書で説明された以外の使い方によって生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●接続機器との組み合わせによる誤作動などから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。

●この取扱説明書につきまして、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。

●本製品およびこの取扱説明書に記載されている会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。

NUX（ニューエックス）輸入販売元 荒井貿易株式会社

www.ariaguitars.com/jp

〒464-0077 愛知県名古屋市中千種区神田町12-2 荒井貿易株式会社



©Cherub Technology Co., Ltd.

All Rights Reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of Cherub Technology Co., Ltd.

Made in China