

# Kahler®

## TREMOLO SYSTEMS

この度はケーラーブリッジに興味をお持ちいただき、誠にありがとうございます。ケーラーを使用すれば、なぜ多くのギタリストがケーラーを高く評価するのかを、容易にお気づきいただけるものと思います。

### メンテナンス・セットアップと調整

#### メンテナンス


毎月2回は、ローラーとサドルにオイルを塗るようところがけてください。これによりケーラーブリッジをより長くベストな状態で使用することができます。

弦交換時には、1つずつ行ってください。弦のボールエンドをカムシャフトの形に合うよう曲げてください。STRINGER ケージにボールエンドを挿入したら、ボールエンドにしっかり止まっているか確認してください。


#### 調整 7410 シリーズ

(旧型 7400 シリーズは、ローラー/サドルの向きが逆になっております。)


ローラー/サドルの側にあるネジで弦高を調整することができます。

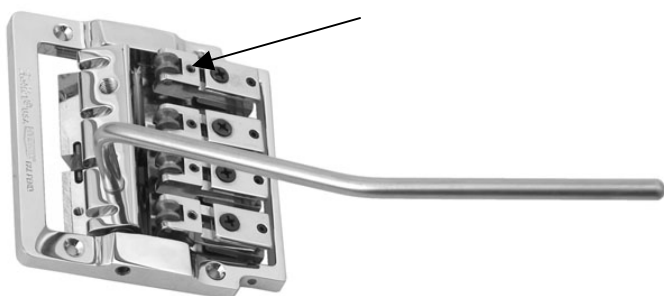

ドライバーを使用しサドルを前後に移動させイントネーション(弦長)の調整をすることができます。

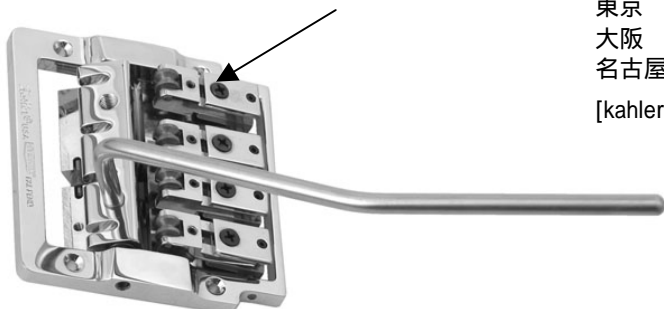


弦間ピッチを調整するには、サドル前方のネジを調整します。

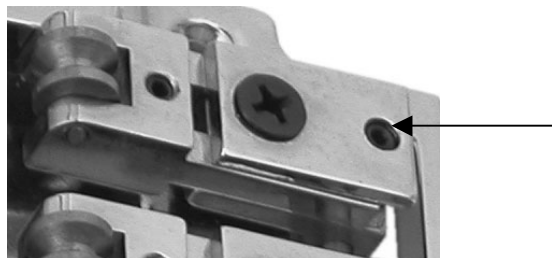

#### スプリングテンション・アジャスター

カム上のネジを調整することにより、スプリング(アミング)を固くしたり、柔らかくしたりすることができます。

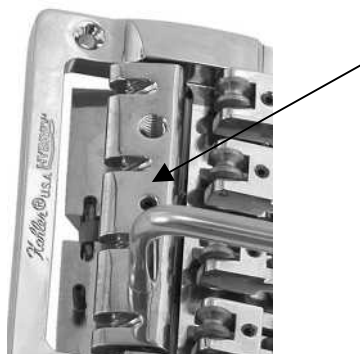

国内販売元  荒井貿易株式会社

本社 Tel(052)711-3311

東京 Tel(03)3268-8221

大阪 Tel(06)305-6223

名古屋 Tel(052)722-7171

[kahlermanual7410.doc]